



#### 主要特征


- 温度范围
  - 40 ... + 350° C 对于T型
  - 40 ... + 750° C 对于J型
  - 40 ... + 900° C 对于E型
  - 40 ... + 1000° C 对于K型
 (见护套直径表)
- 参考允差
 

Norme IEC 584.2 等级1 :


对于T型	$\pm 0.5^{\circ} C$	(- 40 ... + 125° C)
	$\pm 0.004 [t]$	(t > + 125° C)
对于J、E、K型	$\pm 1.5^{\circ} C$	(- 40 ... + 375° C)
	$\pm 0.004 [t]$	(t > + 375° C)
- 陶瓷氧化镁绝缘的热电偶元件，连续金属护套
- 多功能，多应用

#### 产品型号


**TC6M A**  
无固定件

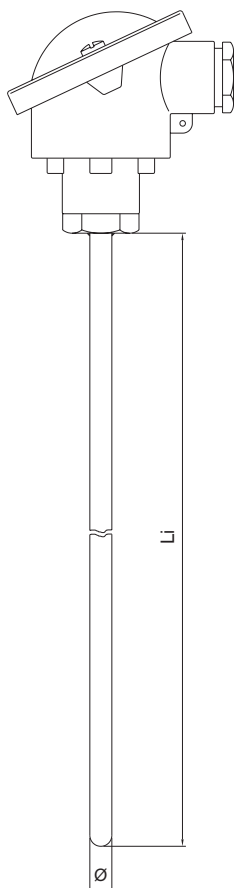

**TC6M B**  
带可调节的  
卡套式管件

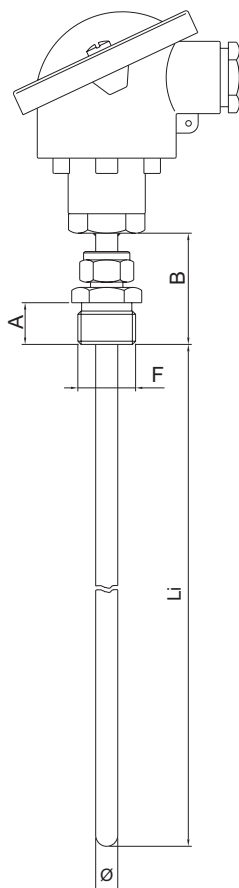


**TC6M D**  
顶部下方带  
焊接式管接头

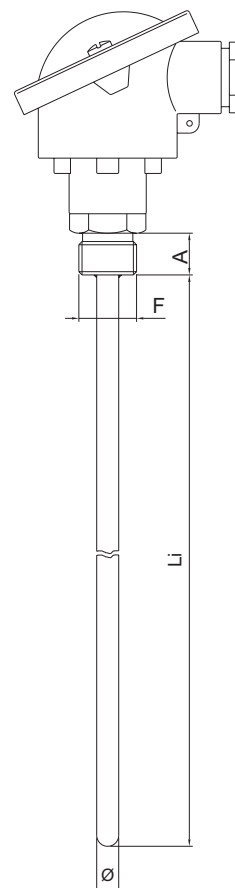

# 订货代码

代码



## 型号

无固定件	A
带可调节卡套式管件	B
顶部下方带焊接式管接头	D

## 组件+热接点

单绝缘	1
单接地	2
双绝缘	3
双接地	4

## 组件类型

铁-铜/镍	J
镍/铬-镍/铝	K
铜-铜/镍	T*
镍/铬-铜/镍	E

## 接头

微型	A*
DIN J	B
DIN B	C
DIN BUS	E
EEX d IIC 2GD	F
CEAA	H

(\* 仅适用于单组件类型)

## 护套材料

AISI 316	C*
铬镍铁合金 600	F**

(\* 仅适用于T、J、E型号)

(\*\*)仅适用于K型号

## 护套直径(mm)

2	D*
3	E
4,5	G
6	I
8	J

(\* 仅适用于单组件类型)

## 接头螺纹\*

1/8" GAS	"A"= 10mm	A
1/4" GAS	"A"= 12mm	B
3/8" GAS	"A"= 15mm	C
1/2" GAS	"A"= 15mm	D
1/8" NPT		G
1/4" NPT		H
3/8" NPT		I
1/2" NPT		J

(\* 仅出现于B、D 型号)

## 接头材料\*

黄铜镀镍	1**
300系列不锈钢	2

(\* 仅出现于B、D 型号)

(\*\*)仅可用于TC6MB 型号

## 证书


A	合格证
R	校准报告
T	SIT 证书

## 长度和附件


### Le= 扩展长度 (mm)

标准长度从 100 ~ 2000mm  
100mm 标准  
标准长度从2000~ 10000mm  
500mm标准


A




B




C




F



E



H



螺纹 (F)	型号 : B		型号 : D
	A (mm)	B (mm)	A (mm)
G 1/8	10	35	10
G 1/4	12	35	12
G 3/8	15	40	15
G 1/2	15	40	15
1/8 NPT	11	35	11
1/4 NPT	16	40	16
3/8 NPT	16	40	16
1/2 NPT	20	45	20

螺纹 (F)	螺纹/护套直径的可用性				
	ø2	ø3	ø4,5	ø6	ø8
G 1/8	x	x	x	x	-
G 1/4	-	x	x	x	x
G 3/8	-	-	x	x	x
G 1/2	-	-	x	x	x
1/8 NPT	x	x	x	x	-
1/4 NPT	-	x	x	x	x
3/8 NPT	-	-	x	x	x
1/2 NPT	-	-	x	x	x

江门市利德电子有限公司

广东省江门市五邑碧桂园翠山聆水二街68号 邮编 : (zip)529000  
电话 : + 86 750 3289680 3289698 传真 : + 86 750 3289699  
http://www.leadersensors.com E-mail : leader@leadersensors.com