





#### 主要特征

- 最大温度范围：- 40 ... + 150°C
- 允差: *UNI 7937, IEC 751* 标准：
  - ± 0.15°C a 0°C 对于A等级 (1/2 DIN)
  - ± 0.30°C a 0°C 对于B等级 (1 DIN)
  - ± 0.10°C a 0°C 1/3 DIN 等级
- 带硅胶绝缘的镀锡铜导体
- PT100绕线热电阻
- 延长线带有4根镀锡铜导体，外层的绝缘硅胶带铝制迈拉层
- 电缆自由端
- 外径为12mm的过渡器，带圆形的紧密折缝(2个)
- 电缆自由端
- 特别适合浸入混凝土使用

#### 产品型号

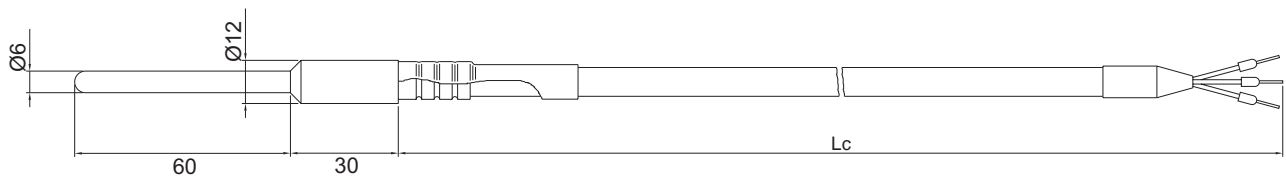

# 订货代码

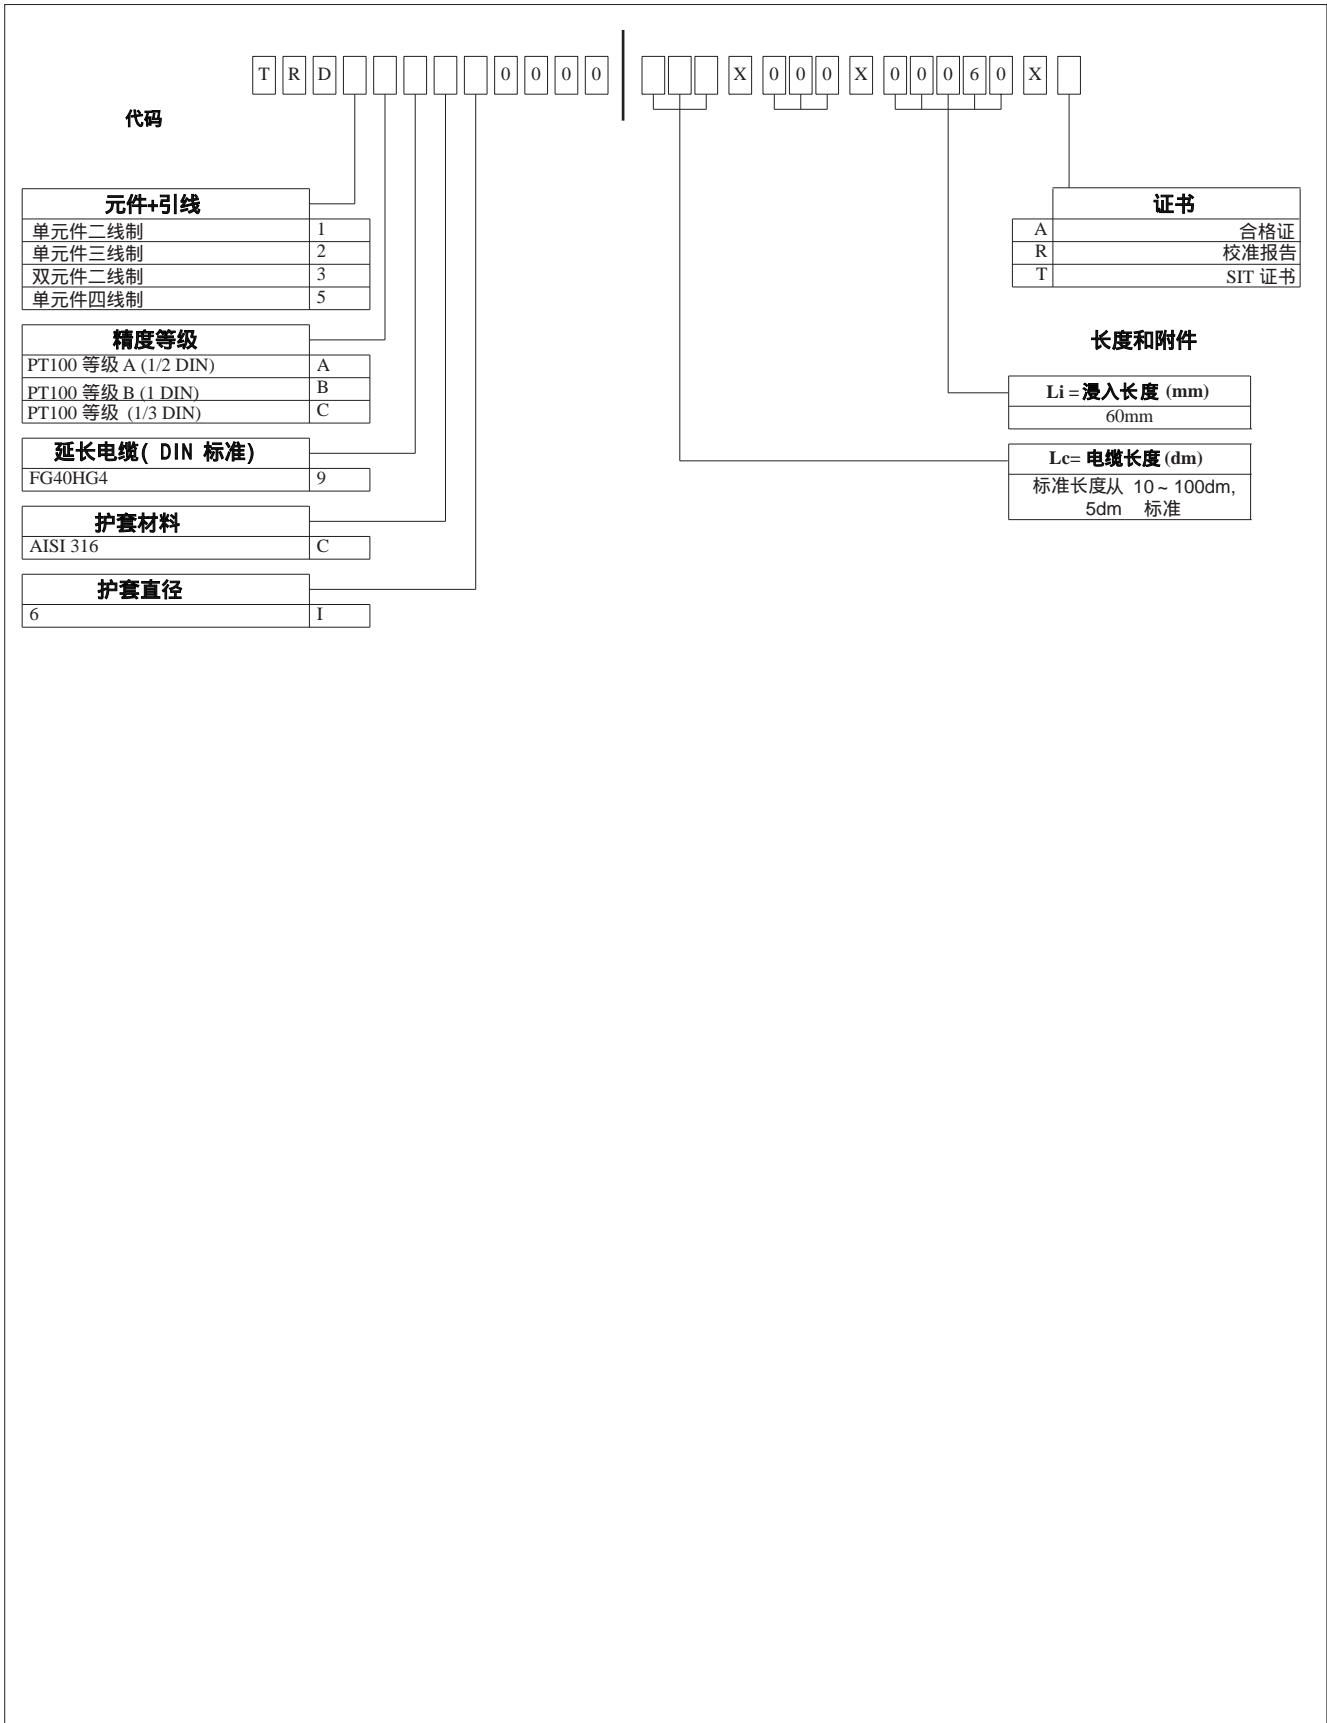

江门市利德电子有限公司

广东省江门市五邑碧桂园翠山聆水二街68号 邮编: (zip)529000

电话: + 86 750 3289680 3289698 传真: + 86 750 3289699

http://www.leadersensors.com E-mail: leader@leadersensors.com